



stekker  
monteren


***be izzy***

it's easy to be izzy


## Stekker monteren

Een beschadigde stekker moet je vanwege de veiligheid zo snel mogelijk vervangen.

1. Schroef de stekker open. Zorg ervoor dat er zo'n vier centimeter van het snoer (de snoermantel) vrij komt te liggen. Dit kun je voorzichtig met je stanleymes of met je kniptang doen, door een kleine inkeping te maken in het rubber omhulsel. Kijk uit dat je de koperdraden binnenin niet beschadigt.

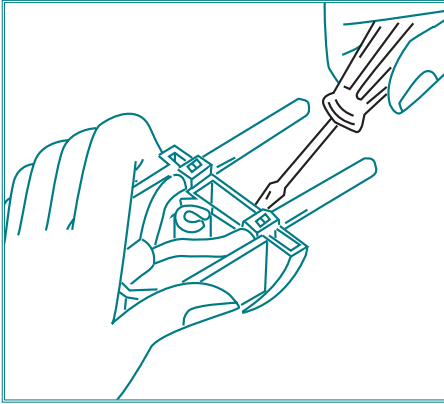

2. Strip vervolgens met je tang de draden in het snoer zelf, tot zo'n anderhalve centimeter. Draai de koperdraadjes en voeg ze samen tot een bundeltje. Vouw het vervolgens dubbel.
3. Het snoer kun je nu vastzetten met de schroefjes onder de klem waar het snoer de stekker binnenkomt. Zorg dat het snoer zelf een paar millimeter onder de klem vandaan komt, zodat je draden niet beschadigd raken en het snoer goed vast zit.

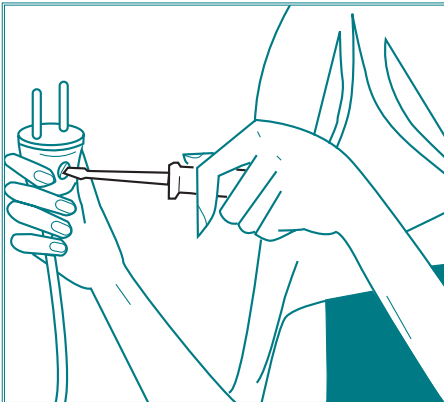

### Tip

Houd bij de stekker de aarddraad iets langer. Zo blijft de aarde verbinding altijd als langste tot stand en voorkom je ongelukken.



4. De modernere stekkers zijn randgeaarde stekkers en hebben dus drie draden. Namelijk de draden voor toe- en afvoer van stroom en de aarddraad. De aarddraad zet je vast in het midden van de stekker. Hier zie je weer het aardesymbool  staan. De overige twee draden zet je elk vast onder één van de klemmen die naar een pin van de stekker gaat.
5. Draai de schroefjes vast zonder de draden teveel af te klemmen, zodat ze niet beschadigen. Je kunt nu de twee delen van de schroevendraaier weer aan elkaar schroeven of klikken.

